

Ampacoll® BKF



▶ Taśma z kauczuku butylowego do montażu okien



- ▶ Asymetrycznie podzielony pasek zabezpieczający dla szybszego, czystego montażu. Węższa część od strony ramy, szersza część od strony węgar
- ▶ Optymalna szerokość do montażu okien
- ▶ Możliwość otynkowania włókniny

Ampacoll® BKF do połączeń okien z murem



Wymiary rolki

Długość: 25 m / Szerokość: 80 mm / Grubość: 1 mm

Zawartość kartonu


2 rolki = 50 mb

Paleta

40 kartonów = 2'000 mb

Szczegóły techniczne:


Czas przechowywania	2 lata
Warunki przechowywania	Chłodno i sucho
Temperatura robocza	powyżej 0 °C
Odporność na temp.	-40 do +90 °C

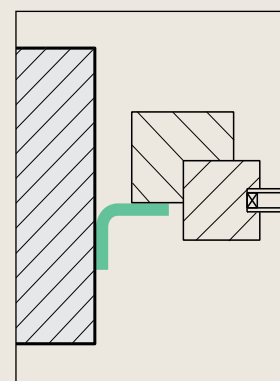

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Gwarancja producenta obejmuje koszty demontażu i wymiany jak również szkód wynikowych, łącznie z materiałami na wymianę.

 ISO 9001:2008
Swiss Research



Optymalna do zastosowania z następującymi materiałami:

- ▶ Heblowane drewno
- ▶ Surowe drewno*
- ▶ Płyty włóknowe, od miękkich po twarde*
- ▶ Płyty OSB*
- ▶ Płyty wiórowe*
- ▶ Suche konstrukcje zabudowy*
- ▶ Płyty gipsowe*
- ▶ Beton (porowaty i gładki)*
- ▶ Cegły*
- ▶ Tynki, zaprawy murarskie, gips itp.*
- ▶ Metale (aluminium, stal itp.)
- ▶ Komponenty polietylenowe (np. panele)
- ▶ Komponenty PVC (np. okna)
- ▶ Bitum, piaskowane kanały*

* należy użyć podkładu

Opis produktu

Z jednej strony taśmy znajduje się stabilna włóknina, którą można otynkować. Z drugiej strony cała powierzchnia taśmy składa się z kauczuku butylowego, idealnego do łączenia nierównych powierzchni. Pasek zabezpieczający podzielony został asymetrycznie, co sprawia że instalacja jest szybka i czysta. Węższa strona taśmy powinna zostać nałożona na okno, szersza na węgar.

80 mm x 1 mm = odpowiada szerokościom: 30 + 30 + 20 mm = lewa strona + pustka + prawa strona

Taśma **Ampacoll® BKF** jest bardzo łatwa w formowaniu, plastyczna i paroszczelna.

System do uszczelniania okien

Połączenia wewnętrzne: **Ampacoll® FE**, **Ampacoll® F** lub **Ampacoll® BKF**

Połączenia zewnętrzne: **Ampacoll® XT** – spełnia wymagania zasady «wewnątrz lepsze uszczelnienie niż na zewnątrz»

Zastosowanie

- montaż okien w murze i betonie
- paro- i powietrzoszczelne wewnętrzne połączenie w narożnikach, bez przerywania taśmy
- połączenia pomiędzy drewnem i murem (obwody płyt oraz ścian drewnianych, tam gdzie występują przepusty krokwi, belek i płatwi, zabezpieczanie każdego po kolei)
- połączenia paroizolacji ze ścianami, które następnie mają zostać otynkowane
- nierówne, zakurzone lub zanieczyszczone powierzchnie powinny w pierwszej kolejności zostać pokryte podkładem **Ampacoll® Primer 531** lub **Ampacoll® Connecto**

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

SPECTERM
ul. Henryka Pobożnego 4
67-410 Sława
Tel. (0048) 534 021 292, (0048) 601 955 537
Tel/Fax 0048 68 356 64 49
www.specterm.pl, info@specterm.pl

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Phone +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.eu
www.ampack.eu

