

Ampacoll® F

▶ Taśma z kauczuku butylowego do montażu okien



wewnętrzna

- ▶ Możliwość częściowego pokrycia tynkiem
- ▶ Wyjątkowo elastyczna w narożnikach
- ▶ Odporna na dyfuzję

Ampacoll® F do połączeń okiennych



Wymiary rolki

Długość: 25 m / Szerokość: 80 mm / Grubość: 2 mm

Zawartość kartonu

2 rolki = 50 mb

Paleta

30 kartonów = 1'500 mb

Szczegóły techniczne:


Czas przechowywania	2 lata
Temperatura robocza	od 0 °C
Odporność na temp.	-40 do +90 °C

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Gwarancja producenta obejmuje koszty demontażu i wymiany jak również szkód wynikowych, łącznie z materiałami na wymianę.

ISO 9001:2008
Swiss Research

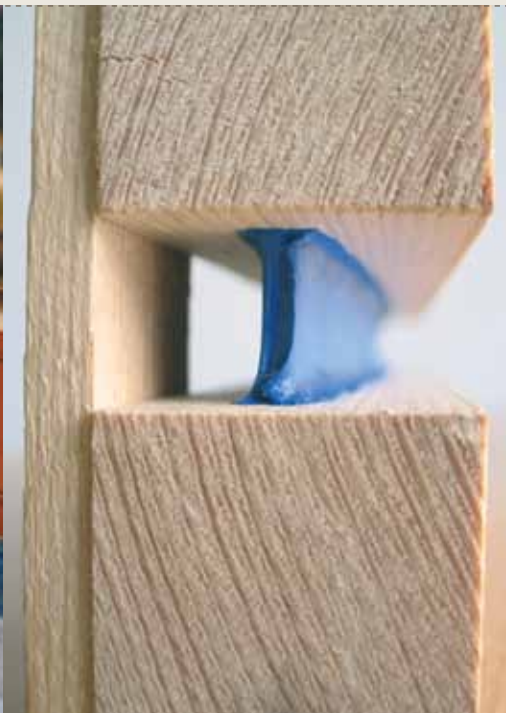

Optymalna do zastosowania z następującymi materiałami:

- ▶ Membrany ścienne
- ▶ Heblowane, suche, czyste drewno
- ▶ Surowe drewno*
- ▶ Miękkie płyty włóknowe*
- ▶ Płyty OSB* oraz płyty wiórowe*
- ▶ Płyty gipsowe*
- ▶ Płyty włóknowo-gipsowe*
- ▶ Beton (porowaty i gładki)*
- ▶ Pozbawione pyłu cegły*
- ▶ Fugi, zaprawy murarskie, tynki itp.*
- ▶ Metale (aluminium, stal itp.)
- ▶ Komponenty polietylenowe (np. panele)
- ▶ Komponenty PVC (np. okna)
- ▶ Bitum, piaskowane kanały*

* zawsze należy użyć podkładu

Wskazówki zastosowania

Posiadająca nałożoną częściowo wysokoelastyczną powłokę bazową z jednej strony oraz włókninę możliwą do otynkowania z drugiej strony, taśma **Ampacoll® F** jest idealna do łączy z konstrukcjami murowanymi i betonowymi. Zaletą taśmy jest możliwość wstępnego zamocowania na ramie okiennej. Następnie okno jest montowane w murze lub betonie, wcześniej pokrytym podkładem. Teraz wystarczy rozciągnąć taśmę w narożnikach i dobrze docisnąć, rozpoczynając od narożnika w kierunku węgarów. W rezultacie otrzymujemy kompletne uszczelnienie, nawet w narożnikach.

! Szczeliny do 1cm mogą zostać przykryte taśmą. Nierówne lub wyszczerbione węgary powinny najpierw zostać otynkowane. Włóknina stanowi podkład pod późniejszy tynk. W celu uniknięcia pęknięć w miejscu połączenia różnych materiałów rekomendowane jest użycie bazy podtynkowej.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

SPECTERM
ul. Henryka Pobożnego 4
67-410 Sława
Tel. (0048) 534 021 292, (0048) 601 955 537
Tel/Fax 0048 68 356 64 49
www.specterm.pl, info@specterm.pl

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Phone +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.eu
www.ampack.eu

