

# Ampatop® Secura

Membrana dachowa



- ▶ Odporna na intensywny deszcz i starzenie
- ▶ Paroprzepuszczalna
- ▶ Technologia monolityczna
- ▶ Antypoślizgowa z obydwóch stron
- ▶ Nadruki ułatwiające cięcie i orientację

## Ampatop® Secura [1,5 m]



### Wymiary rolki

Długość: 50 m / Szerokość: 1,5 m / Pow.: 75 m<sup>2</sup>

### Paleta

16 rolek = 1'200 m<sup>2</sup>

## Ampatop® Secura plus z paskiem klejącym



### Wymiary rolki

Długość: 50 m / Szerokość: 1,5 m / Pow.: 75 m<sup>2</sup>

### Paleta

16 rolek = 1'200 m<sup>2</sup>

## Ampatop® Secura [2,8 m]



### Wymiary rolki

Długość: 25 m / Szerokość: 2,8 m / Pow.: 70 m<sup>2</sup>

### Paleta

25 rolek = 1'750 m<sup>2</sup>

### Szczegóły techniczne:


Wartość s <sub>D</sub>	0,15
Masa powierzchniowa	220 g/m <sup>2</sup>
Grubość	0,78 mm
Klasa ogniowa	E
Wytrzymałość na zerwanie	
podłużna	300 N/5 cm
poprzeczna	350 N/5 cm
Odporność na rozciąganie	
podłużna	40%
poprzeczna	50%
Odporność na przesiąkanie	W1
Ekspozycja na zewnątrz	3 miesiące
Minimalny kąt dachu	10°
Oznaczenie CE	EN 13859-1:2005-05/2006

# 10

Jahre Garantie\*  
Ans Garantie  
Anni Garanzia  
Years Warranty

\* Gwarancja producenta obejmuje koszty demontażu i wymiany jak również szkód wynikowych, łącznie z materiałami na wymianę.

ISO 9001:2008  
Swiss Research

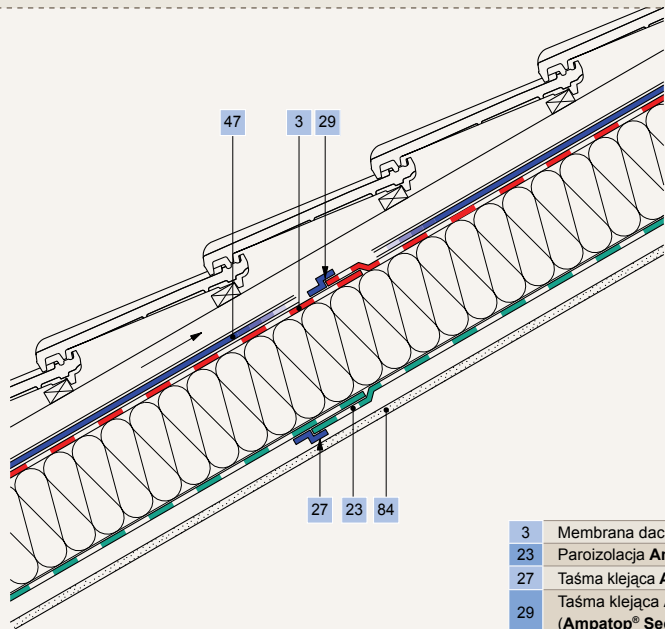

3	Membrana dachowa <b>Ampatop® Secura</b>
23	Paroizolacja <b>Ampatex® DB 90</b>
27	Taśma klejąca <b>Ampacoll® INT</b>
29	Taśma klejąca <b>Ampacoll® XT, 60 mm</b> ( <b>Ampatop® Secura plus</b> : pasek klejący)
47	Uszczelnienie gwoździ <b>Ampacoll® ND.Band</b>
84	Okładzina

Wraz z Ampatop® Secura można stosować następujące produkty:

- ▶ Ampacoll® XT
- ▶ Ampacoll® BK535
- ▶ Ampacoll® Primer 531
- ▶ Ampacoll® ND
- ▶ Ampacoll® ND.Band
- ▶ Ampacoll® ND Duo

## Wskazówki dotyczące układania

Membrana dachowa **Ampatop® Secura** powinna być układana na istniejącej konstrukcji równoległe do okapu dachu, na zakładkę o szerokości 10cm. Następnie w miejscu zakładki powinna zostać przybita do konstrukcji gwoździami o szerokich główkach lub zszywkami, tak aby zakładka zakrywała gwoździe lub zszywki. Zakładkę należy zakleić taśmą **Ampacoll® XT 60 mm** mocno dociskając taśmę, aby zapewnić wodę – i wiatroszczelność membrany. Połączenia ukośne również powinny mieć 10-centymetrowe zakładki zaklejone taśmą **Ampacoll® XT 60 mm** lub klejem **Ampacoll® Superfix**. Mocowanie kontrłat należy uszczelnąć w miejscach wbicia gwoździ paskami **Ampacoll® ND** lub taśmami **Ampacoll® ND.Band / ND Duo**. Połączenia z rynnami oraz krawędziami kominów, okien połaciowych i innych wbudowanych elementów muszą zostać trwale zaklejone klejem **Ampacoll® Superfix** oraz zabezpieczone mechanicznie. Przepusty takie jak szyby i kanały wentylacyjne powinny zostać zabezpieczone taśmą z kauczuku butylowego **Ampacoll® BK 535**. Na powierzchniach porowatych, zakurzonych lub włóknistych przed zastosowaniem taśmy z kauczuku butylowego **Ampacoll® BK** należy nałożyć podkład **Ampacoll® Primer 531** lub **Ampacoll® Connecto**.

## Uwagi

Należy użyć kontrłat, aby zabezpieczyć membranę po jej położeniu (np. przeciw szkodom spowodowanym burzami lub wichurami). Jeżeli paski/taśma uszczelniająca gwoździe jest przyklejona bezpośrednio do membrany, warstwa kleju stworzy dodatkowe zabezpieczenie. Miejsca penetracji mocowań są lepiej uszczelnione, jeżeli kontrłaty są przykręcane śrubami, a nie przybijane gwoździami. Nie jest możliwe aplikowanie kleju na wilgotną, a tym bardziej mokrą membranę. Jeżeli zajdzie konieczność chodzenia po membranie przed jej zamocowaniem, należy się upewnić, iż zostały zastosowane odpowiednie techniki, lub zabezpieczyć membranę w miejscach szczególnie narażonych na ruch (np. włazy). Chemikalia, środki konserwujące drewno oraz alkalia mogą zmniejszyć odporność membrany na przenikanie wody i w związku z tym powinno się ich unikać – w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt. Więcej informacji i praktycznych wskazówek dotyczących zastosowania naszych produktów znajduje się na stronie [www.ampack.eu](http://www.ampack.eu) oraz w aktualnym katalogu produktów Program Sprzedaży Polska w części «Systemowa Technologia Klejenia».

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

SPECTERM  
ul. Henryka Pobożnego 4  
67-410 Sława  
Tel. (0048) 534 021 292, (0048) 601 955 537  
Tel/Fax 0048 68 356 64 49  
[www.specterm.pl](http://www.specterm.pl), [info@specterm.pl](mailto:info@specterm.pl)

Ampack AG  
Seebleichstrasse 50  
CH-9401 Rorschach  
Phone +41 (0)71 858 38 00  
Fax +41 (0)71 858 38 37  
[ampack@ampack.eu](mailto:ampack@ampack.eu)  
[www.ampack.eu](http://www.ampack.eu)

