


PANEL DACHOWY NA KROKWI

Element zespolony przeznaczony do konstrukcji ocieplonego poszycia dachu. Do mocowania na krokwiach.

W wersjach :

- do wykończenia
- z ostatecznie wykończoną powierzchnią wewnętrzną.

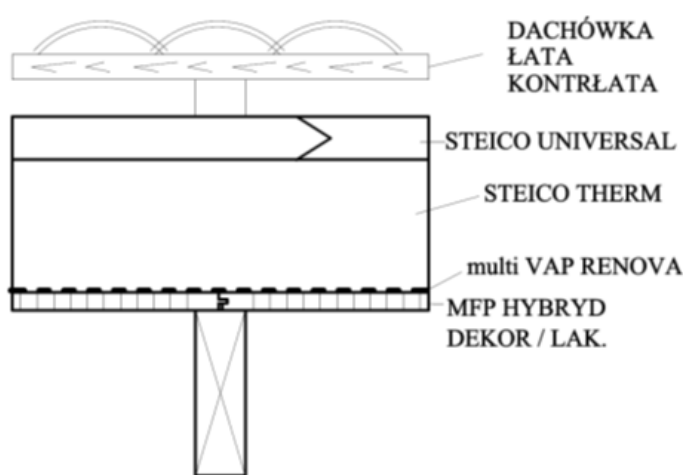

PARAMETRY

- Przepuszczalność pary wodnej $\mu =$
- Pochłanianie dźwięku $\alpha =$
- Wsp. przewodzenia ciepła $\lambda =$
- Klasyfikacja ogniowa :
- ?

OPIS

1. **Pfleiderer** MFP hybrid / decor / lakier / MFP P2/ MFP wall /
2. multi VAP Renova
3. **STEICO**therm
4. **STEICO**universal
5. Dachówka, łąta, kontrłata

